




尺寸示意图

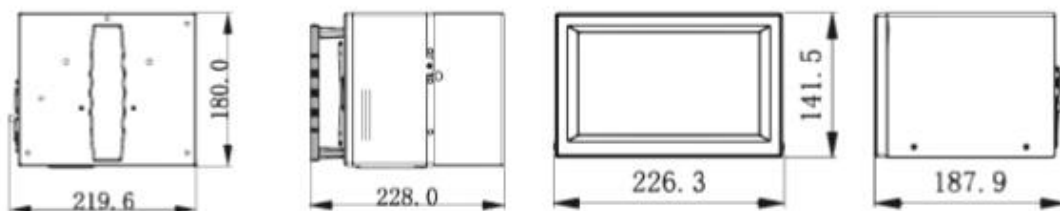

设备型号	VSD-24	VSD-32	VSD-53
打印宽度	24mm	32mm	53mm
间歇打印区域	24mm*75mm	32mm*75mm	53mm*75mm
连续打印区域	24mm*100mm	32mm*100mm	53mm*100mm
打印速度	20-600mm/s		
传感器	色带张力侦测；打印头位置侦测；开盖侦测； 打印头过温侦测；色带断裂侦测		
色带节约	支持交错、径向、多次打印信号、数字色带节省打印、色带后退等省色带模式；两行打印之间的色带间隔最小不大于 0.5		
气压需求	最大 6bar/90psi		
电源供应	I/P:AC90V-264V, 47/63HZ;150VA		
环境条件	操作：0 至 40℃@湿度 10%至 90%无结露 储藏：-40 至 60℃@湿度 10%至 90%无结露		
机器大小	打印装置：高 190mm, 宽 220mm, 深 236mm 控制器：高 17mm, 宽 263, 深 190		
机器重量	打印装置：8kg, 控制器 5kg		